



MOBISTACK 16C

Description

Station de stockage fixe ou mobile (4 roues fournies) permettant le chargement individuel de vos appareils type USB-C allant jusqu'à 65W pour chaque port.

Données techniques

- Structure en acier époxy. Les coins et les bords sont lisses et arrondis.
- Charge individuelle et simultanée de 16 appareils de connecteur de type "C".
- Puissance de charge de chaque port allant jusqu'à 65W par port.
- Voyants à LED individuels indiquant l'état de charge.
- 2 ventilateurs fonctionnent en mode marche/arrêt automatique se déclenchant à 38°.
- Livraison et montage avec 16 câbles USB-C fournis, prête à l'emploi.
- Système de verrouillage par poignée.
- Protection électrique intégrée : surcharge, surintensité et disjoncteur.
- Puissance totale maximale : 1050 W.
- Livraison avec 4 roues et 1 poignée (à monter)

AVANTAGES CLÉS



Robuste



16 appareils



Mobilité



Recharge rapide



Conforme aux
normes CE



Garantie 3 Ans

Contact



01 79 42 00 07



info@mobitics.fr



7 Rue de Normandie,

95310 Saint-Ouen-l'Aumône

La couleur de la LED indique l'état de la charge



-  sous tension
-  en charge
-  complètement chargé

STATION DE STOCKAGE



16 emplacements
individuels



Emplacement pour ranger le
câble d'alimentation.

Dimensions et poids

- **Dimensions (mm) :**
H: 400 x L: 590 x P: 422
- **Dimensions emplacement
individuel (mm) :**
H: 280 x L: 25 x P: 380
- **Poids net :** 22.1 Kg

Contact



01 79 42 00 07




info@mobitics.fr



7 Rue de Normandie,
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visuel détaillé :

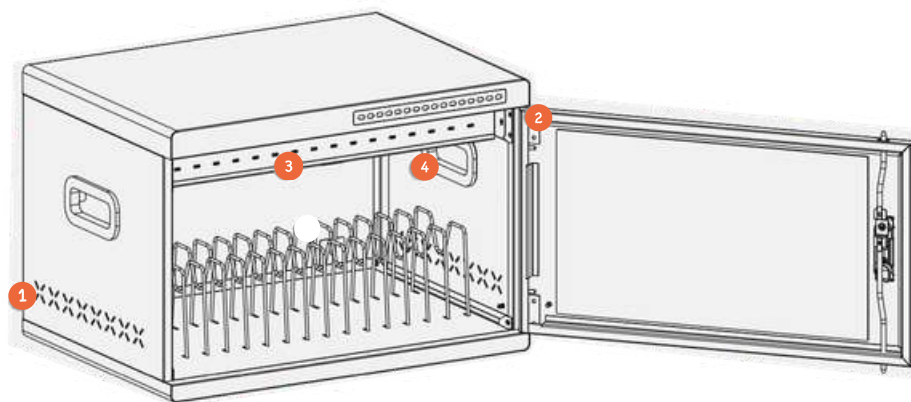

Les fentes de fixation murale arrière permettent une installation facile au mur, les roulettes de protection protègent le bureau ou le sol



Angle d'ouverture de la porte d'au moins 180°, et peut être installé à l'envers, à droite ou à gauche



Prise spécifique, grande capacité pour accueillir les prises murales ou des adaptateurs secteurs.



Système de refroidissement à démarrage automatique en fonction de la température intérieure.



En option :



Timer Analogique

Intégration d'un Timer analogique afin de limiter le temps de charge (0 à 10h).



IoT

Intégration d'une solution IoT qui permet de programmer et gérer à distance la recharge des appareils, optimisant l'énergie et la durée de vie des batteries.